

BARDAGE ISOCEL®

Bardage en PVC cellulaire co-extrudé pour l'habillage décoratif et la protection extérieure durable de tout type de bâtiment individuel ou collectif, pour le neuf et la rénovation.

Le Bardage ISO-CEL®, un revêtement de style pour une mise en oeuvre facile et une protection durable de vos façades. D'aspect veinage bois ou crépi, le bardage ISO-CEL® offre 2 esthétiques très réalistes.



LES + PRODUIT :

AVIS TECHNIQUE GARANTIE DÉCENNALE

Le bardage ISO-CEL® bénéficie d'une garantie décennale, du classement Euroclass et d'un avis technique du CSTB*.

6 OPTIONS ESTHÉTIQUES HORIZONTAL / VERTICAL VEINÉ BOIS / CRÉPI BORD À BORD / ÉLÉGIE

L'ISO-CEL® peut se fixer à l'horizontale ou à la verticale, ce qui le rend particulièrement adapté à l'habitat résidentiel. Les lames de clin ISO-CEL® se déclinent en 2 aspects de surface suivant l'esthétique recherchée.


VÊTURE POUR ISOLATION EXTÉRIEURE

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage ISO-CEL® peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur.


LES NOUVEAUTÉS

JONCTION INVISIBLE ISO-CEL®

Un nouvel accessoire pour une finition sans jonction apparente, compatible avec les deux types d'assemblage (élagie ou bord à bord). Un système composé de 3 pièces simple à installer, les lames de bardages ISO-CEL® sont déjà pré-percées en extrémité.

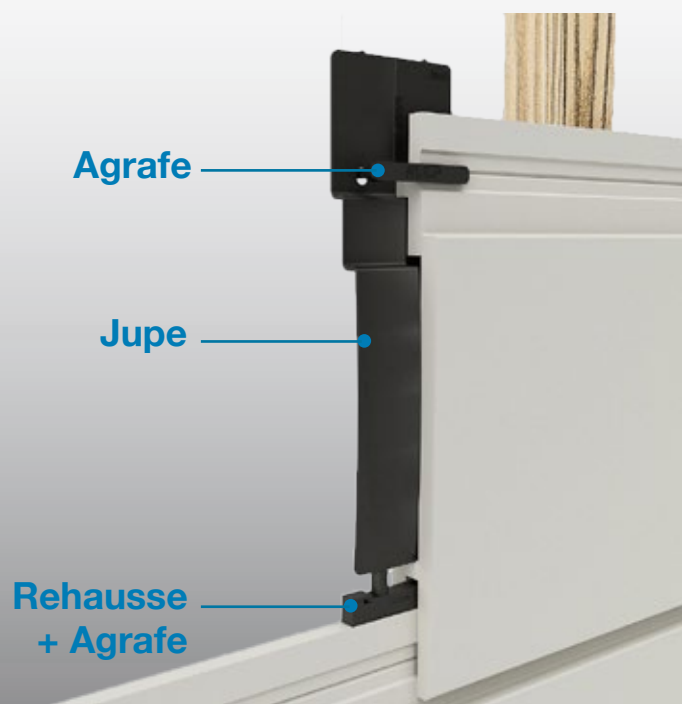

VUE AVANT

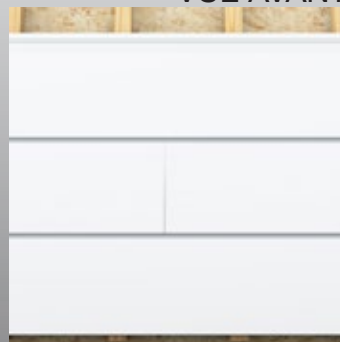

VUE ARRIÈRE



ISO-CEL® TON BOIS

Une nouvelle finition en co-extrusion ton bois pour un rendu discret et authentique. Obtenez une finition parfaite à l'aide des accessoires BRA (angle extérieur) et BRF (finition d'extrémité) disponibles dans la même teinte.



MISE EN OEUVRE

SIMPLE ET RAPIDE Les lames ISO-CEL® se posent par simple emboîtement et vissage ou clouage sur un liteauage bois, préalablement fixés au gros oeuvre. Les lames ISO-CEL® associées à une large gamme de profilés d'entourage de finition, assurent une protection étanche contre les intempéries tout en assurant la ventilation de la façade.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Veiné Bois	Crépi
Longueur	5m	5m
Hauteur utile	166mm	154mm
Surface d'une lame	0,83m ²	0,77m ²



Notice de pose et Avis Technique disponibles sur www.m-e-p.fr



Avis Technique n° 2/11-1476

COULEURS ET ASPECT

VEINÉ BOIS						CRÉPI	
B BLANC	A AMBRE CLAIR	GC GRIS CLAIR	GF GRIS FONCÉ	AN ANTHRACITE	T TAUPE	TB MARRON BOIS	A AMBRE CLAIR




LES ACCESSOIRES



ISO-DH
Départ



BSAD292
Angle Intérieur



RVI330
Vis INOX 3x30




GAR
Grille anti-rongeurs




ISO-EF
Fond Commun



BRA/C/L
Couvertres d'angle Extérieur



BRPV
Finition ventilée



BRF
Couvertre intérieur

+

OU

OU

CORRESPONDANCES RAL

ATTENTION : CES CORRESPONDANCES SONT DES VALEURS APPROCHANTES

Bardage ISO-CEL®

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
AMBRE CLAIR	1015
TAUPE	1019
GRIS CLAIR	7035
GRIS FONCÉ	7001
ANTHRACITE	7024
TON BOIS	-

Bardage BARCEL

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
CREME MAT	9001
GRIS CLAIR	7035
NACRE	1015
BLEU GRIS	-

Bardage TRADLAP

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
SABLE	1015
GRIS	7038

Bardage BARLYTE

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003
GRIS CLAIR	7035
ECRU	1013

Bardage BARDEX

COLORIS	RAL APPROCHANT
BLANC	9003